




### GENEL ÖZELLİKLER

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Düşük ısı yayımı
- Elektrostatik boyalı
- Tek fazlı veya 3 fazlı ray adaptör seçenekleri
- 160-240V enerji girişi
- Standart renkler (siyah/beyaz) dışında özel renk seçenekleri
- Dar, orta, geniş açı reflektör seçenekleri

### KULLANIM ALANLARI

- Noktasal ve Genel aydınlatma
- Vitrin Aydınlatma
- Reyon Aydınlatma
- Banko Aydınlatma

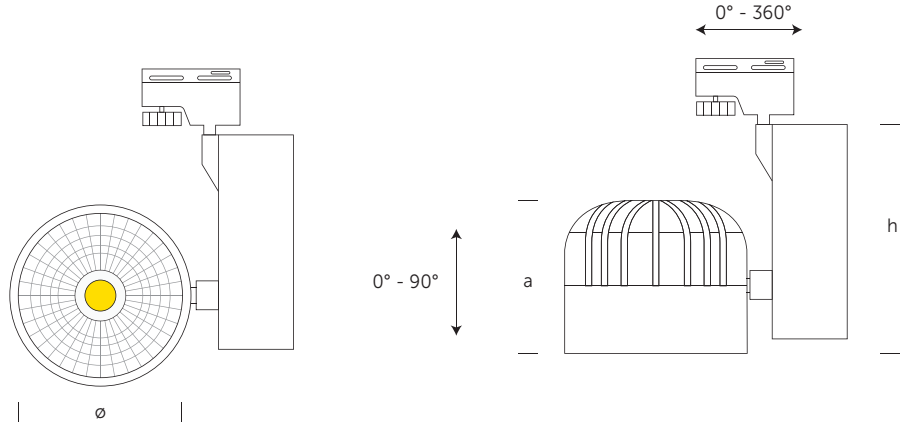

Gövde Rengi	Kod	Toplam Güç	Giriş Voltaj Aralığı	Ağırlık	Renk Sıcaklığı	Işık Gücü	Işık Açısı	Ölçüler (ø x a x h)
Siyah	LS-TL-03-B	35.7W	160-240V	1180 gr	2700K 3000K 4000K 6000K	3927 lm 4640 lm 4998 lm 5175 lm	25° - 45° - 60°	120 x 98 x 157 mm
Beyaz	LS-TL-03-W	35.7W	160-240V	1180 gr	2700K 3000K 4000K 6000K	3927 lm 4640 lm 4998 lm 5175 lm	25° - 45° - 60°	120 x 98 x 157 mm